

КОНТАКТИ:

вул. Амосова, 12  
м. Київ – 03680, Україна  
тел.: +38 044 393 35 45  
факс: +38 044 393 35 46


2-й провулок Ломоносова, 3  
Артемівськ – 84500  
Донецька обл., Україна  
тел.: +38 06274 8 65 00  
факс: +38 06274 8 65 28

[www.siniat.ua](http://www.siniat.ua)

# PLATÓ Akustik

Акустична  
гіпсокартонна плита

# PLATÓ Akustik

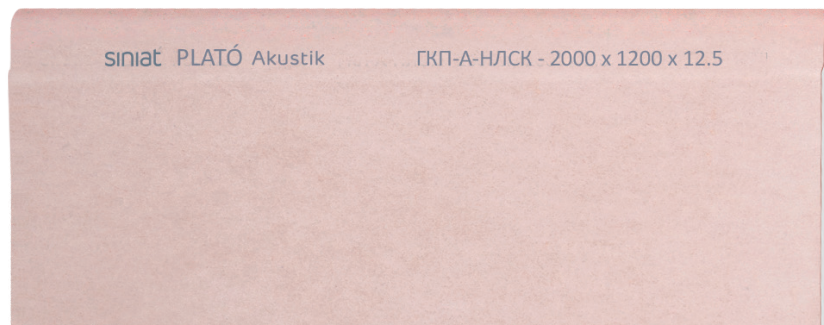

**PLATÓ Akustik** застосовується в системах сухого будівництва під час монтажу перегородок та облицювання стін, для захисту дерев'яних та металевих конструкцій, а також, як суха штукатурка. Даний вид гіпсокартону використовується для створення максимально комфортних акустичних умов у приміщенні, з підвищеними вимогами щодо звукоізоляції.



Кромка	Товщина (мм)	Маса плити (кг/м <sup>2</sup> )	Ширина (мм)	Довжина (мм)
KPOS	12,5	13,4	1200	2000


## СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

**PLATÓ Akustik** використовується для:

- ✓ звукоізоляції побутових та громадських приміщень
- ✓ оздоблення спальні, дитячої кімнати
- ✓ адміністративних приміщень
- ✓ готельних номерів та лаунж-зон
- ✓ аудиторій та інших об'єктів з підвищеними вимогами щодо звукоізоляції

## ПЕРЕВАГИ ТА ВЛАСТИВОСТІ:

- ✓ щільна гіпсова серцевина
- ✓ щільний папір
- ✓ високі показники вогнестійкості
- ✓ зручний та швидкий монтаж

1 шар PLATÓ Akustik  
+  
ізоляція  
+  
металевий профіль 75 mm  
**= 52 db** 

2 шари PLATÓ Akustik  
+  
ізоляція  
+  
металевий профіль 75 mm  
**= 58 db** 

Згідно протоколів №042(041)-214-15 визначальних випробувань індексу ізоляції повітряного шуму ДП "Укрметрестандарт"